



F 4000

Hamburgatrice / Patty former machine



DOTAZIONI DI SERIE

- Robusta costruzione
- Velocità variabile
- Produzione massima 4000 pz/h con forma singola
- Produzione massima 8000 pz/h con forma doppia
- 1 stampo
- Racla in acciaio inox
- Pedale uso alternato
- Contenitore 20 lt
- Nastro standard 390 mm
- Nessuna chiave per smontaggio parti

OPTIONAL


- Interfogliatore
- Pulitore pneumatico
- Nastro lungo 900 mm
- Nastro inox a maglia
- Tramoggia 40 lt
- Carrello supporto con ruote

STANDARD EQUIPMENT

- Heavy duty frame
- Variable speed
- High productivity up to 4000 patties per hour with single shape
- High productivity up to 8000 patties per hour with double shape
- 1 drum
- Stainless steel paddle
- Foot switch
- Hopper 20 lt
- Standard conveyor belt 390 mm
- No specific dismantling tools

OPTIONAL

- Paper attachment
- Pneumatic wire cleaner
- Longer conveyor belt 900 mm
- Inox conveyor belt
- Hopper 40 lt
- Support table with wheels

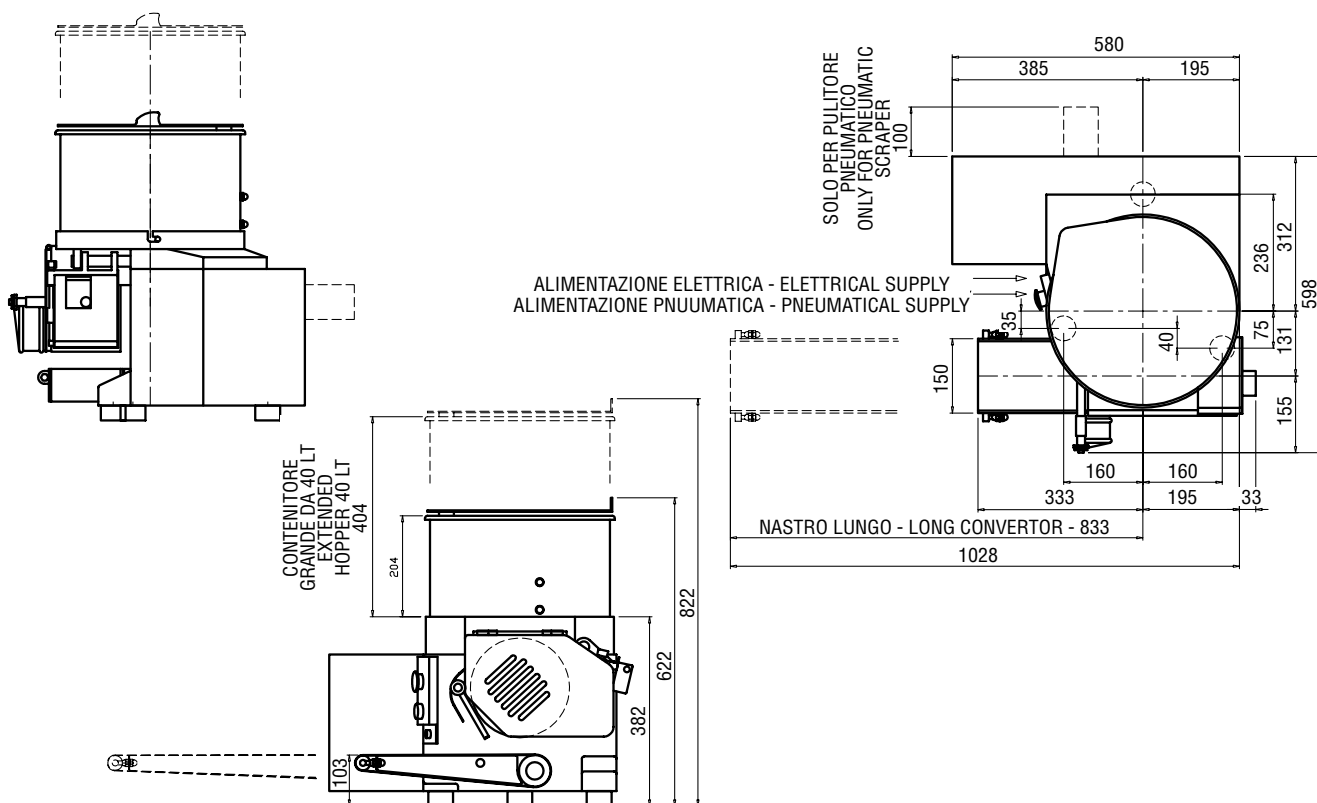

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------|
| Motore | Motor | Std (0,75 kw - 3 ph) |
| Diametro max foglio carta | Max paper dimension | 135 x 135 mm |
| Diam. max ottenibile stampo singolo circolare | Shape - max diam - single shape | 130 mm |
| Diam. max ottenibile stampo doppio circolare | Shape - max diam - double shape | 55 mm |
| Peso netto | Net weight | 72 kg |
| Peso imballato | Packed weight | 94 kg |
| Dimensioni imballo legno | Wooden crate | 770 x 700 x 960 ht |